YM20 产品规格书 Datasheet

CNLINKO 凌科电气


■ 优点【Advantages】


1. 全塑胶结构，耐腐蚀性强，可应用于海洋环境或者其他化学腐蚀性强的环境
2. 高等级防水性能，标配 IP65，选配 IP67/IP68
3. 拥有自主设计专利

1. All plastic structure, strong corrosion resistance, can be used in Marine environment or other chemically corrosive environment
2. High grade waterproof performance, IP65 Standard, IP67/IP68 optional
3. Have independent design patents



■ 尺寸图【Dimension Drawing】

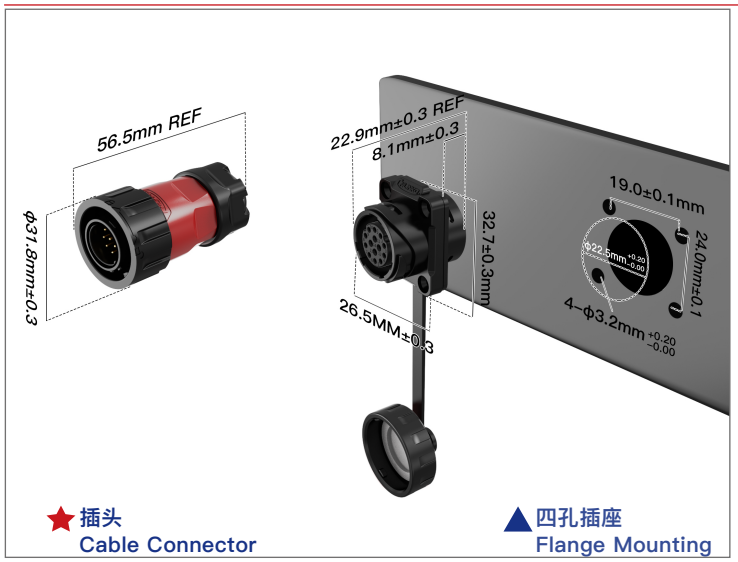

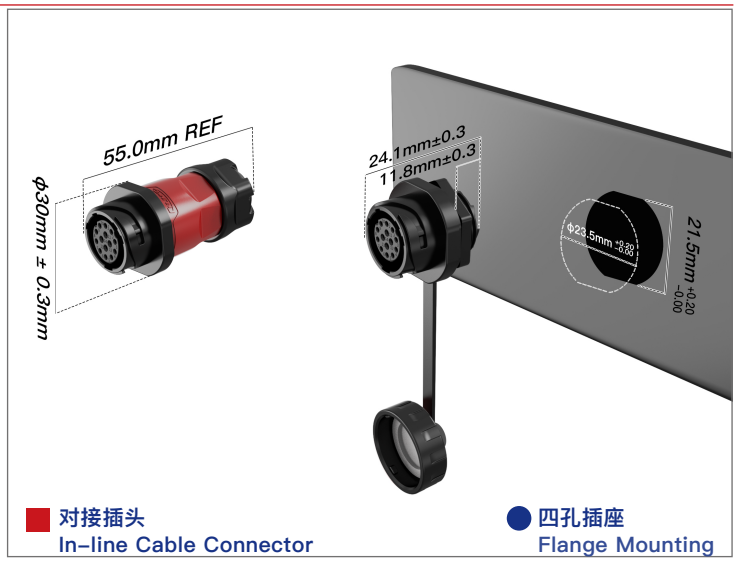

■ 规格【Specifications】

电气性能 Electrical		机械性能 Mechanical		环境性能 Environmental		材料 Material	
额定电流 Current rated	5A	耐久度 Life cycle	≥500 次 ≥500 times	防护等级 Protection level	标配 IP65/ 可选 IP67&IP68 Standard is IP65, IP67&IP68 Option Avaliable	外壳 / 绝缘部分 Shell&insulated parts	PBT
工作电压 Operating voltage	250V AC	线材规格 Wire size	0.50mm²/20AWG	温升 Temperature rise	5A 时温升在 30K 以下 5A Per contact at 30K	金属部分 Hardware metal	/
耐压 Withstand voltage	1500V AC	适用线经 Cable O.D range	φ5.0~φ6.5mm	工作温度 Temperature rating	-25℃~+85℃	接触铜针 Contact size	铜合金 Brass with gold-plated
接触电阻 Contact resistance	5.0mΩ	接线方式 Assembly style	焊接 Soldering			防水材料 Sealing	硅胶 / 橡胶 Silicone / rubber
绝缘电阻 Insulation resistance	≥500MΩ						
接触件 Contact diameter	φ1.0*14						

■ 多种模块组合【Multiple Module Combinations 】

模块 Pin Number	2PIN	3PIN	4PIN	5PIN	7PIN	9PIN	12PIN	14PIN	-	-	-	-	-
额定电流 Current rated	20A	20A	20A	10A	10A	5A	5A	5A	-	-	-	-	-

具体料号可扫码咨询客服了解 .
Specific part number can scan code consult customer service to understand.

认证 & 体系 Certificate

IATF 16949

凌科官网 CNLINKO WEB